

Linkage Parts/Детали навески

2025

Детали нижней навески

Категория	Мощность кВт (л.с.)	Артикул	Наборы Крюков
2	74 (100)	LA202000N	080101006N
3	92 (225)	LA301000N	080123006N
4	294 (400)	LA401000N	




Ремкомплект	Артикул
080136006N Ремкомплект для нижних крюков CAT 2	080136006N
080137006N Ремкомплект для нижних крюков CAT 2	080137006N
080138006N Ремкомплект для нижних крюков CAT 3	080138006N
080139006N Ремкомплект для нижних крюков CAT 4	080139006N



Детали нижней навески

Кат-рия Cat.	D	d	a	Артикул шара	Артикул шара
	наружны й	внутренн ий			
	мм	мм	мм		
Cat.1/1	44	22,4	35	LA944224KR	
Cat.2/2	56	28,7	45	LA956284GP	
Cat.2/3	56	37,3	38	LA956373GP	
Cat.3/2	64	28,7	45	LA964284GP	LA964284KR
Cat.3/3	64	37,3	45	LA964370KR/LA964370GP	LA964233KR с захватом
Cat.4/3	85	37,3	57	LA985370KR	
Cat.4/4	85	51	57	LA985510GP	

D - Наружный диаметр по крюку стандартизованный
 D - Внутренний диаметр по орудью (нужно подбирать)

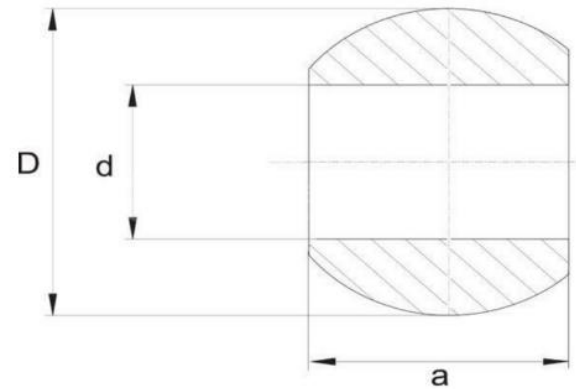

3/3	стандарт, размеры могут плавать (но не в большую сторону)
3/2	наружный от 3, внутренний от 2
2/3	наружный от 2, внутренний от 3

В ассортименте имеются внутренние приварные шарниры



Категория	Артикул
CAT 1	WE219002GP
CAT 1	WE219001GP
CAT 3	LA236601KR



В ассортименте имеются электроды для приваривания крюков и шарниров 094008



Состав набора:

- 4 электрода 2,5x350 для прихватки и первичного сварочного шва. Рекомендуемый ток 80А
- 12 электродов 3,25x350 для основной сварки. Рекомендуемый ток 115А

Детали верхней навески в сборе



Кат-рия Cat.	D	d	а -длина	Артикул шара
	наружны й	внутренн ий		
Cat.2/2	50	25,4	51	TL950254GP
Cat.2/3	57	32,1	50,8	Z902320KR
Cat.3/2	60	25,4	51	TL960254GP
Cat.3/3	60	32	51	TL960320GP
Cat.4/3	78	32	64	TL978320GP

Категория	Артикул	Диаметр резьбы	Рабочий диапазон
CAT 0	TL2502000GP	M20	340-470
CAT 1	TL2502411GP	M24	370-570
CAT 1	TL119180GP	M 1- 1/8	180
CAT 1	TL2302211GP	M22	330-475
CAT 2	TP430 - с трещеткой	M 1- 1/8	535-840
CAT 2	TL3503022GP	M30	480-710
CAT 2	RE243923N	M30	570-720
CAT 2	81824138KR	M 1- 1/4	622-794
CAT 2	TL4503622KR	M36	610-830
CAT 2	TLC4503622KR	M36	667-880
CAT 3	TLC4503632033KR - с крюком	M36	660-880
CAT 2	TL4003622KR	M36	560-780
CAT 3	TLC5103633KR - с крюком	M36	710-930
CAT 3	TL5103633N	M36	670-890
CAT 3	TL6003633GP	M36	760-1020
CAT 3	TL5004033GP	M40	660-920

Комплектующие навески



Артикул	Размер	Длина	Диаметр	Шаг резьбы
TL59030KR	M30x590	TL=590 длина	36 = M30 диаметр резьбы	3,5
TL30036KR	M36x300	TL=300 длина	36 = M36 диаметр резьбы	3
TL45036KR	M36x450	TL=450 длина	36 = M36 диаметр резьбы	3
TL51036KR	M36x510	TL=510 длина	36 = M36 диаметр резьбы	3



Артикул	Размер	Категория	Сторона	Длина резьбы
TL160302LKR	M30x3,5	кат.2	левая	160
TL160302RKR	M30x3,5	кат.2	правая	160
TF361DX	M36x3,0	кат.2	правая	200
TF361SX	M36x3,0	кат.2	левая	200
TL175363LKR	M36x3,0	кат.3	левая	175
TL175363RKR	M36x3,0	кат.3	правая	175
TL185363RGP	M36x3,0	кат.3	правая	200
TL185363LGP	M36x3,0	кат.3	левая	200
TL3630320RKR	M36x3,0	кат.3	правая	190
TL3630320LKR	M36x3,0	кат.3	левая	190
TL363033RKR	M36x3,0	кат.4	правая	180

Аксессуары для навески – в каталоге на сайте ([Штифты и зажимы для тракторных прицепов](#))

